

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

На поставку услуг по техническому обслуживанию и ремонту услуги вертикальных лифтов SPAZIO-2 (2 шт) в корпусе 504 Лот №13

Подразделение главного инженера ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки (лот №13) на поставку услуг по техническому обслуживанию и ремонту вертикальных лифтов SPAZIO-2 (2 шт) в корпусе 504.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участие в конкурентной процедуре закупки, прошу Вас заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 23⁵⁹ 06.02.2020 г.

Сроки рассмотрения предложений: с 07.02.2020 по 10.02.2020

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом ответственным за организацию закупочной процедуры: Карамов Айрат Наилевич, e-mail: zakupki-azk-emc@kamaz.org, тел. (8552) 37-48-33.


При выявлении признаков коррупции, злоупотребления полномочиями или халатности со стороны сотрудников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» просим сообщать по телефону круглосуточной «горячей линии» +7 (8552) 37-18-37 или направлять сообщения на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Руководитель организатора закупки: И.о главного инженера
(должность)



(подпись)

Л.А. Лернер
(ФИО)

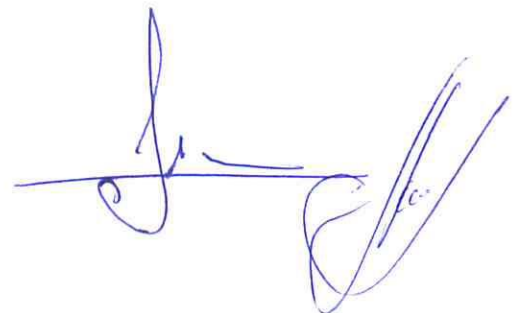

УТВЕРЖДАЮ:

Организатор закупки

И.о. главного инженера

Л.А. Лернер

« 22 » 01 2020г.

Описание предмета закупки лот №13

Предмет закупки:

Поставка услуг по сервисному обслуживанию вертикальных лифтов SPAZIO-2.

Количественная характеристика:

Для удовлетворения потребности в исправной работе вертикальных лифтов SPAZIO-2 необходима закупка услуг по сервисному обслуживанию с периодичностью два обслуживания за 12 месяцев.

Перечень работ:

№пп	Наименование работ
1	Проверка правильности 90° углов по вертикали и горизонтали, при необходимости подтяжка
2	Проверка креплений, фиксации к полу, при необходимости подтяжка
3	Проверка резьбовых соединений конструкции
4	Проверка правильности экстрактора и безопасности его перемещения, при необходимости подтяжка
5	Проверка движений системы по оси Y, при необходимости подтяжка/регулировка
6	Проверка горизонтального уровня положения экстрактора, при необходимости подтяжка/регулировка
7	Проверка регулировки колес, при необходимости подтяжка/регулировка
8	Проверка вертикальных цепей/ремней, при необходимости подтяжка/регулировка
9	Проверка натяжения цепей/ремней от вала двигателя до шкива, при необходимости подтяжка/регулировка
10	Проверка всех фотодатчиков, при необходимости регулировка
11	Проверка датчиков контроля натяжения цепей/ремней, при необходимости регулировка
12	Проверка соосности шкивов тележки и двигателя, при необходимости подтяжка/регулировка
13	Проверка цепей экстрактора поддона, при необходимости подтяжка/регулировка
14	Проверка натяжения цепи тележки, при необходимости подтяжка/регулировка
15	Проверка уровня износа собачек, цепей и остальных деталей системы
16	Смазка механических частей системы (цепи, реечные передачи, муфты)
17	Проверка износа пластиковых опорных роликов, при необходимости подтяжка/регулировка
18	Проверка движения системы по оси X, при необходимости подтяжка/регулировка
19	Проверка цепей, при необходимости подтяжка/регулировка
20	Проверка подшипников подъема и тележки, при необходимости подтяжка
21	Проверка устройств торможения (гидравлические поршни), при необходимости подтяжка/регулировка
22	Проверка исправности защитных шторок, при необходимости подтяжка/регулировка
23	Проверка дверей (открытие/закрытие) при необходимости подтяжка/регулировка
24	Проверка ремней, при необходимости подтяжка/регулировка
25	Проверка стальных тросов, при необходимости подтяжка/регулировка
26	Проверка возможных повреждений/деформаций поддонов
27	Проверка всех электрических сетей, при необходимости подтяжка
28	Проверка всех разъемов, при необходимости подтяжка
29	Проверка шины данных PROFIBUS (обмен данными между устройствами), при необходимости подтяжка
30	Проверка устройств безопасности, при необходимости подтяжка/регулировка
31	Проверка экстрактора, при необходимости подтяжка/регулировка
32	Диагностика работоспособности фотодатчиков, контролирующих наличие поддона, при необходимости подтяжка/регулировка

33	Проверка датчиков безопасности, при необходимости подтяжка/регулировка
34	Проверка работоспособности окон выдачи системы, при необходимости подтяжка/регулировка
35	Проверка работоспособности фотодатчиков – измерения высоты груза, при необходимости подтяжка/регулировка
36	Диагностика минимальной высоты считывания, при необходимости регулировка
37	Диагностика датчиков измерения высоты, при необходимости подтяжка/регулировка
38	Проверка исправности ламп, подсветки, светодиодных индикаторов
39	Проверка правильности работы программного обеспечения, при необходимости устранение неисправностей.
40	Переустановка программного обеспечения, установка обновлений.

- график проведения работ по ТО и ремонту вертикальных лифтов SPAZIO-2: март, август 2020.
- условия оплаты за проведенные работы: в течении 45 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
- возможность фиксирования стоимости для возможного заключения договора на 2021г.
- ремонт, регулировка, техническая поддержка (возможно удаленно).
- стоимость одного рабочего дня (8 часов) сервисного инженера по аварийному ремонту.
- работы проводятся на территории г. Набережные Челны, территория автопроизводства корпус 504.

А.Н. Карамов
(8552) 37-48-33

